




SC2400/SC2800



SUS304	SUS304/ SUS316/ SUS316L
20~250	12~55
-	0,07 / 3
-	0,7 / 3, 1 ~ 10000 cSt

PLC IPC,

150

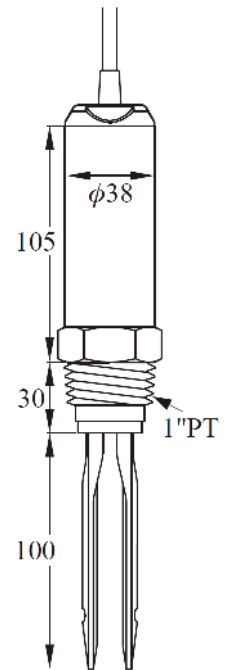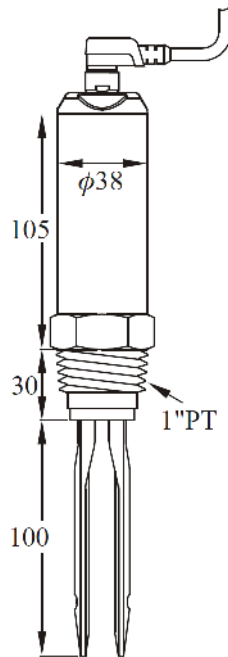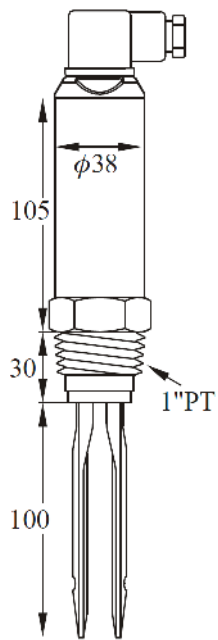

**SC 2400/10
DIN**

**SC 2400/10
ASI**

SC 2400/10

SC240__ : ~/=20~250 , 2

SC241__ : =12~55 , 3- PNP/NPN

100 / 40

-40~60°

-40~70°

-40 ~ +100 (: -40 ~ +150)

80% RH

. 40

:

0,07 / 3

0,7 / 3,

: 1~10000 cSt

⋮

⋮

SUS 304

304, 316, 316L

IP65/ IP67

1" PT

DIN 43650 / ASI /

SC 24 □ □ 0 (T) - □ □ □

0: 20~250 . / .
2-

1: 12~55 . 3- PNP/NPN

0: SUS 304, 6: SUS 316, L: SUS316L

0:
(150°)

.
: ASI

D: DIN 43650

Dimension	Specification
D---1"(25A)	M---5kg/cm ² X---PN16
E---1-1/2"(40A)	N---10kg/cm ² Y---PN25
F---2"(50A)	O---150 Lbs Z---PN40
G---2-1/2"(65A)	P---300 Lbs S---Special
H---3"(80A)	Q---PT
I---4"(100A)	R---PF(G)
J---5"(125A)	T---BSP
K---6"(150A)	U---NPT
S---Special	W---PN10