
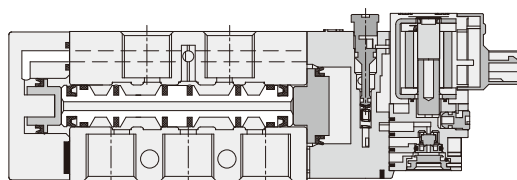


ST2 系列 — 500、600 電磁閥

作動規格表與訂購稱呼說明

氣立可空氣壓設備


內部結構圖

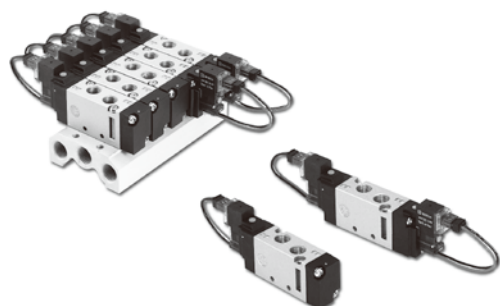


規格表

項 目	機 種	ST2-500		ST2-600	
使用流體		空氣			
使用壓力範圍	Kgf/cm ² (Kpa)	1.5 ～ 7 (150 ～ 700)			
使用溫度範圍	°C	0 ～ 60			
切控方法		空氣導引			
氣口數及位置數		5口2位置	5口3位置	5口2位置	5口3位置
閥仕樣		常閉型			
有效斷面積	mm ² (CV)	12 (0.67)		14 (0.78)	
手押按鈕		手壓切換			
連接口徑		Rc1/8"		Rc1/8",Rc1/4"	
潤滑		自由供給方式			

訂購稱呼代號

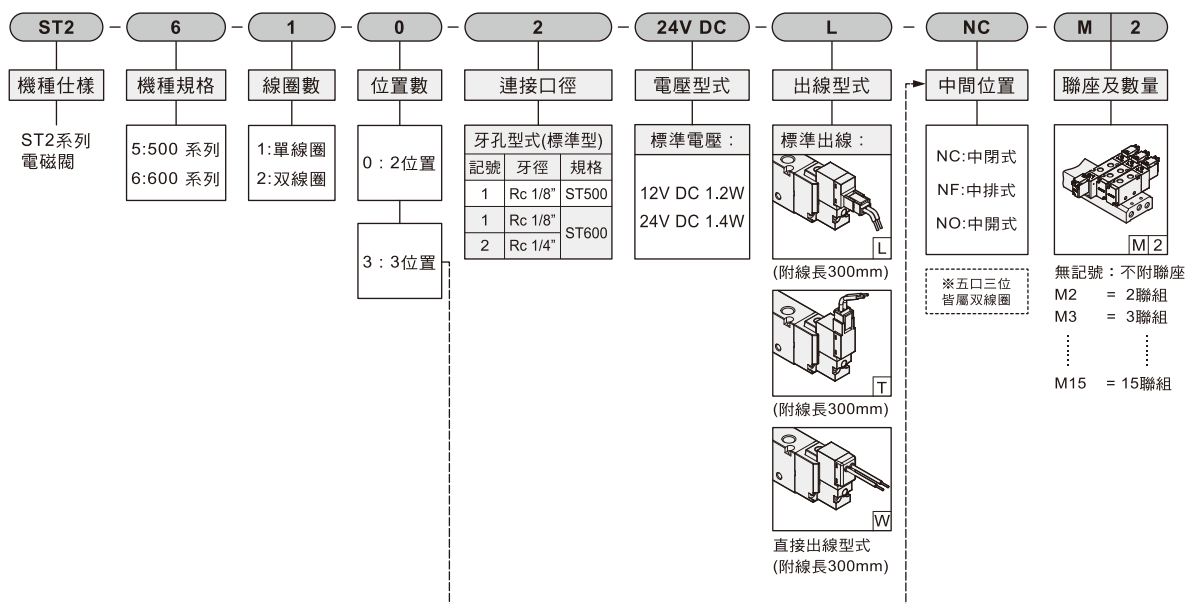





ST2 系列 電磁閥 — ST2 500

外觀圖形尺寸

CHELIC PNEUMATIC

ST2-500 系列

聯座尺寸

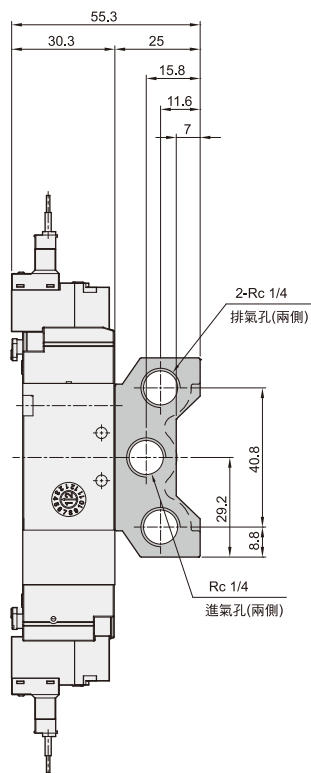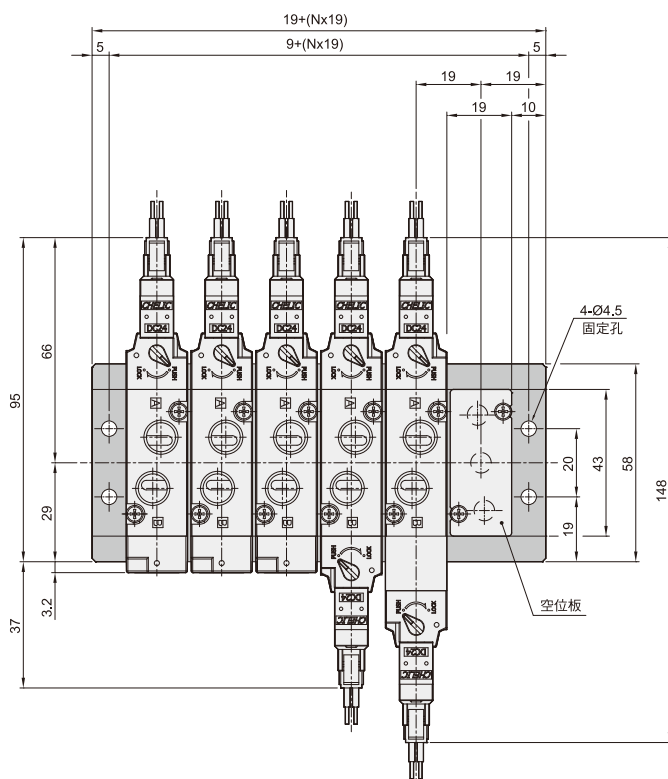

● 註:空位板為預留電磁閥使用之
暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥

SMU
三口二位置
電磁閥

SMUB
三口二位置
底座型電磁閥

SR
電磁閥

SRB
底座型
電磁閥

SRU
三口二位置
電磁閥

SRUB
三口二位置
底座型電磁閥

SRK
電磁閥

SF
聯座型
電磁閥

SK
電磁閥

ST2
電磁閥

SNK
側面孔式樣
電磁閥

SKU
三口二位置
電磁閥


SV
電磁閥

SN
電磁閥

SV310
三口二位置
電磁閥

SKB
三口二位置
直動閥

ISO
電磁閥





ST2 系列 電磁閥 — ST2 600

外觀圖形尺寸

CHELIC PNEUMATIC

ST2 - 600 系列

聯座尺寸

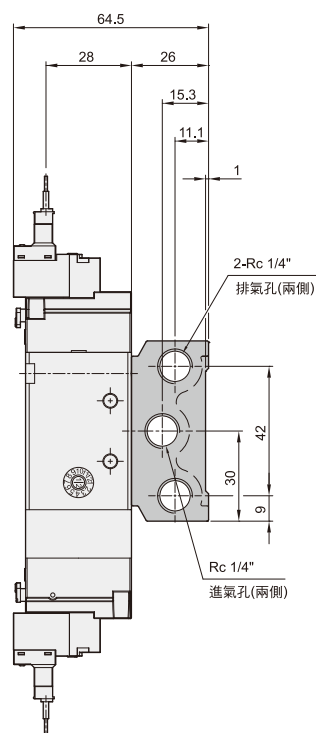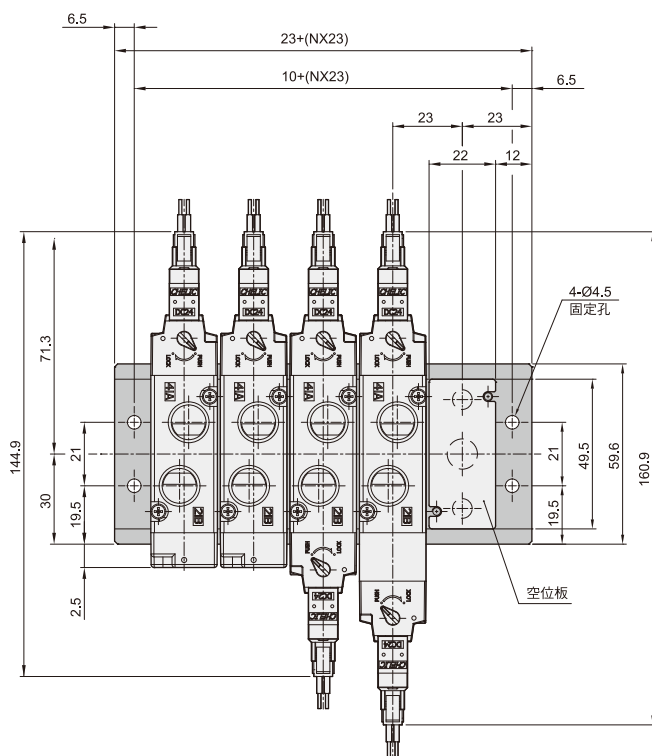

● 註:空位板為預留電磁閥使用之
暫存位置用, 附防漏橡膠墊片。

SM
電磁閥

SMB
底座型
電磁閥

SMU
三口二位置
電磁閥

SMUB
三口二位置
底座型電磁閥

SR
電磁閥

SRB
底座型
電磁閥

SRU
三口二位置
電磁閥

SRUB
三口二位置
底座型電磁閥

SRK
電磁閥

SF
聯座型
電磁閥

SK
電磁閥

ST2
電磁閥

SNK
側面孔式樣
電磁閥

SKU
三口二位置
電磁閥


SV
電磁閥

SN
電磁閥

SV310
三口二位置
電磁閥

SKB
三口二位置
直動閥

ISO
電磁閥



ST2 系列 — 電磁閥

附屬零件與裝置

氣立可空氣壓設備



● 聯座組裝仕樣

ST2 - 500 , 600 系列

● 聯座附屬配件

ST2 - 500 , 600 系列

※ 空格板附屬配件。

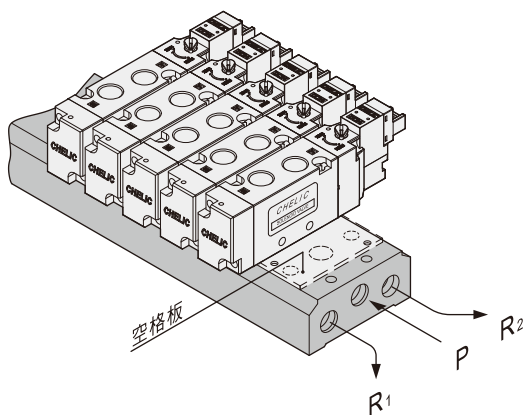


空格板

ST2 - 500 系列

MSV-5056

ST2 - 600 系列

MSV-6056



墊片

MSV-5051

MSV-6051




固定螺絲

M3×8L

M3×10L

● 附指示燈



● 配管注意事項

1. 請保持配管鎖牙端清潔.
2. 當配管纏上止洩帶時,請保持末端兩牙(左右),不要有止洩帶避免吸入造成阻塞.

