




schmelzer

Мы покоряем металл

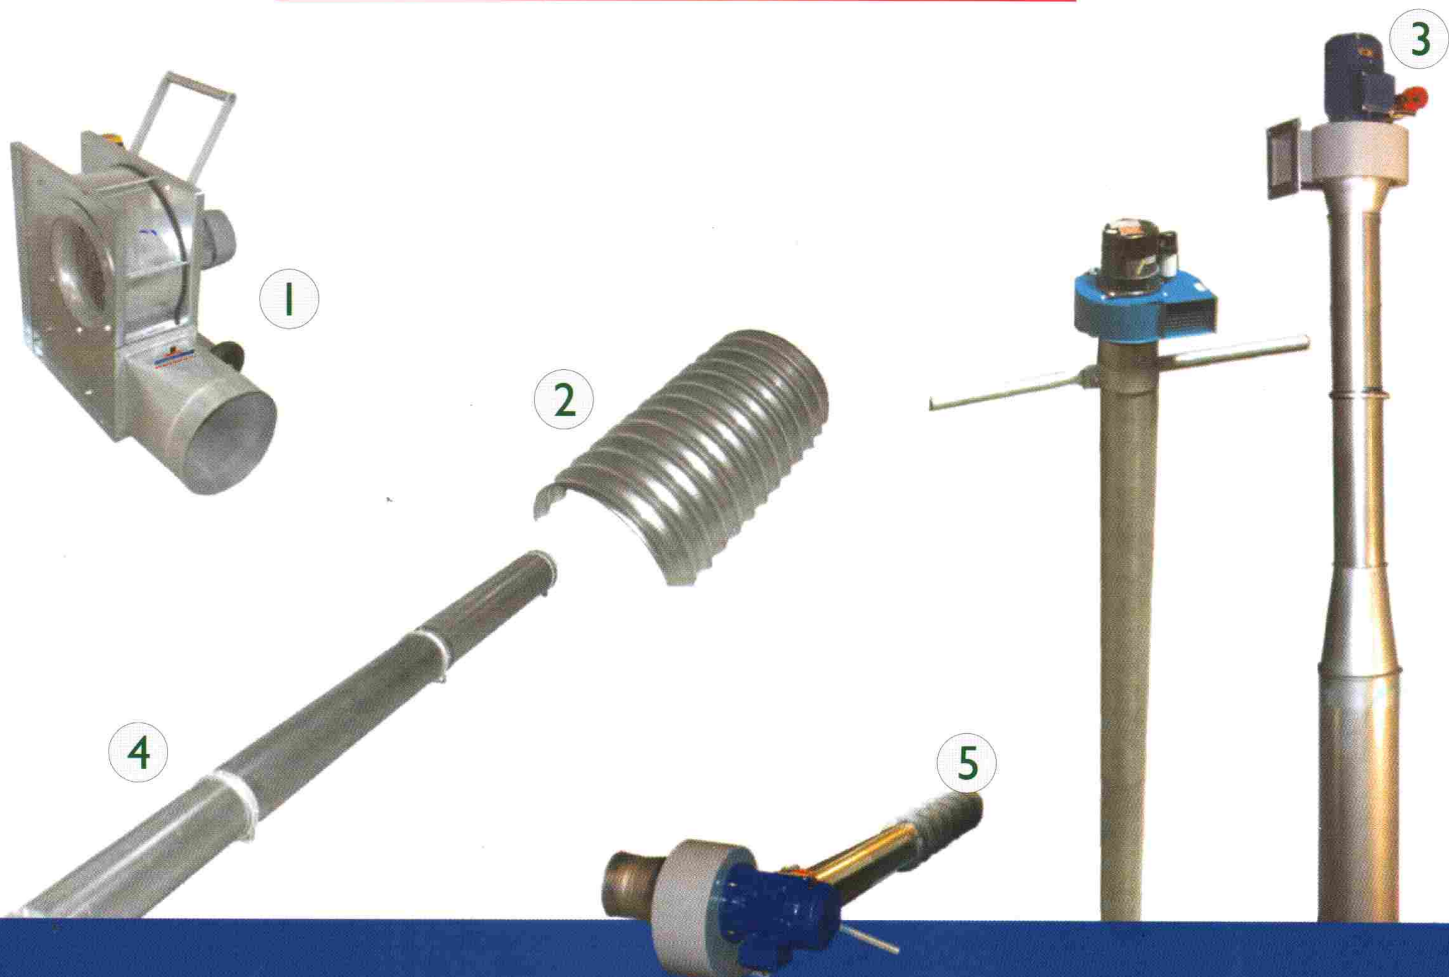


Системы вентиляции зерновых культур ШМЕЛЬЦЕР

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Вентиляторы
- AIR JET | 4 | Телескопические вентиляционные трубы
- AIR TELESCOP |
| 2 | Полукруглые вентиляционные каналы
- AIR GIGANT | 5 | Вентиляционное копьё
- AIR WHISPER
- AIR LANCE |
| 3 | Вентиляционные колонны
- AIR PILLAR | | |

МП «РЕМИКС»

Тел./факс (04563) 99-926, 99-775, 99-760 remix@remix.com.ua
09112, Киевская обл, г.Белая Церковь, ул. Привокзальная, 13
www.remix.com.ua

Вентиляторы AIR JET

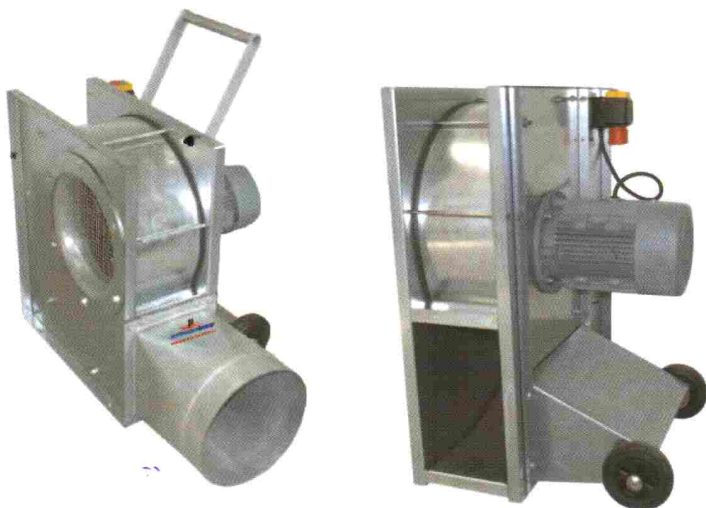

Техническая информация:

- диаметр выпускного отверстия вентилятора по желанию клиента
- высококачественная антикоррозийная защита (оцинкованное покрытие) корпуса
- оптимальное вентилирование, благодаря непрерывному, интенсивному потоку воздуха
- возможность использования, при любом выбранном методе вентилирования
- выгодная альтернатива оцинкованным моделям
- мобильность, благодаря установленному шасси

Дополнительные возможности комплектации:
соединительная муфта, стяжной хомут, гибкий рукав

МОДЕЛИ	LC 1,1	LC 2,2	LC 3,0	LC 4,0	LC 5,5	LC 7,5
Мощность двигателя	1,1 кВт	2,2 кВт	3,0 кВт	4,0 кВт	5,5 кВт	7,5 кВт
Диаметр отверстия на выходе	150 мм	300 мм	300 мм	300	300	500
Транспортируемый воздух, 50 мм/H ₂ O	4000 м ³ /ч	5500 м ³ /ч	6500 м ³ /ч	9000 м ³ /ч	11000 м ³ /ч	13000 м ³ /ч
Вес	43 кг	70 кг	86 кг	96 кг	110 кг	113 кг


Полукруглые вентиляционные каналы AIR GIGANT

Представляем эффективную систему вентиляции — широкий ассортимент полукруглых каналов, изготовленных из оцинкованной, перфорированной стали. Модели K30 и K40 соответствуют трубам в диаметре 300 и 400 мм с нужным размером отверстий: для рапса, зерна или картофеля. Трубы выкладываются непосредственно на полу зернохранилища. Простой и экономный способ вентилирования зернохранилища с высотой засыпки до 15 метров. Возможен заказ моделей K50 и K60 к трубам диаметром 500 и 600 мм.




Вентиляционные столбы AIR-PILAR модели 150 и 200

Вентиляционное оборудование AIR-PILAR 150 и 200 с вентилятором 1,5 Т представляет собой недорогой вариант быстрой, равномерной вентиляции зернохранилища, сохраняя качество зерновых, снижая риск появления насекомых.

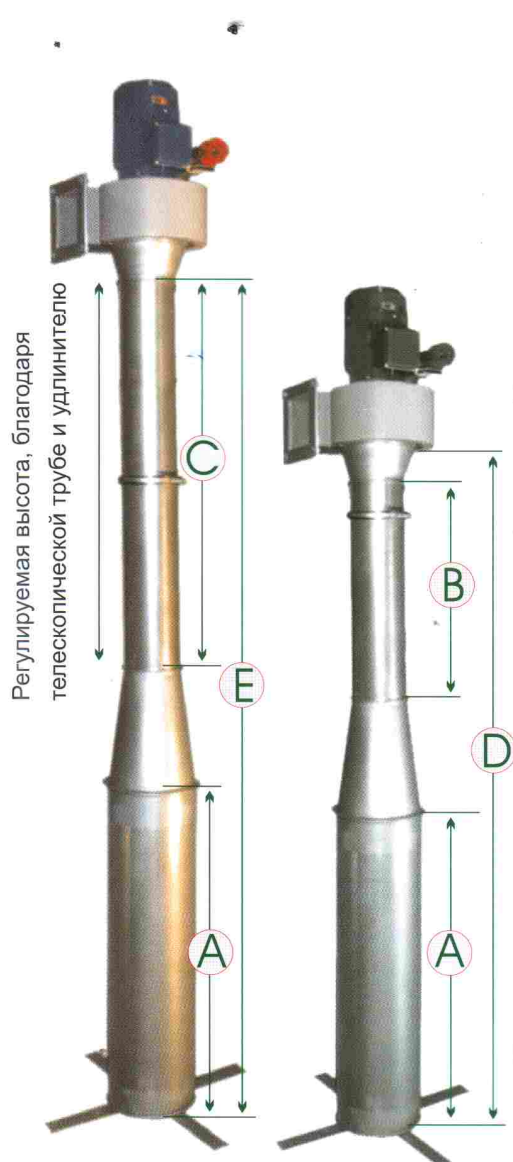


- Принцип действия прост: поток воздуха выталкивается наружу снизу вверх, проходит сквозь зерновые и перфорированную трубу, в начале вентиляционного столба. Благодаря всасывающему принципу действия, тёплый воздух выталкивается со склада наружу, предотвращая образование конденсата в трубе.

- Выбор модели зависит от высоты засыпки зернохранилища. Несложные манипуляции позволяют в краткие сроки установить AIR-PILAR, а благодаря телескопическому принципу регуляции высоты и удлинительной насадке отрегулировать высоту столба. Возможность аэрации большого хранилища, приобретая лишь один вентилятор JETWIND 1500.

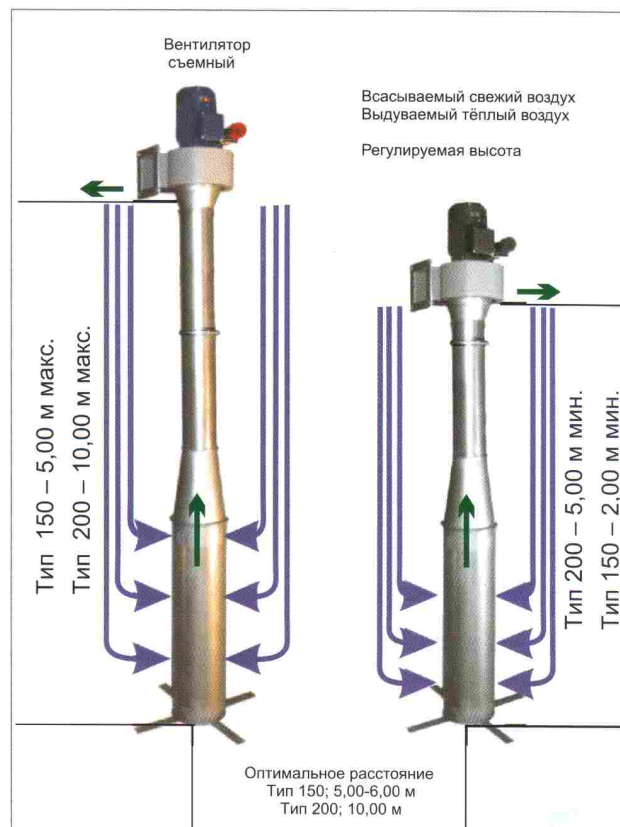

AIR PILLAR*	Тип 150	Тип 200
Диаметр перфорированной трубы (А)	235 мм	320 мм
Высота перфорированной трубы (А)	900 мм	1.800 мм
Длина телескопической трубы мин. (В) – макс. (С)	1-2 м	1-2 м
Мин. высота колонны (D)	2,20 м	5,00 м
Макс. высота колонны (E)	3,20 м	7,00 м
Макс. высота колонны с удлинителем	5,00 м	10,00 м
Диаметр основания с подставкой	0,50 м	0,60 м
Оптимальное расстояние между двумя колоннами	5,00 м	10,00 м
Мощность вентилятора	1,5 кВт	1,5 кВт



Вентиляционное копьё AIR WHISPER и AIR LANCE

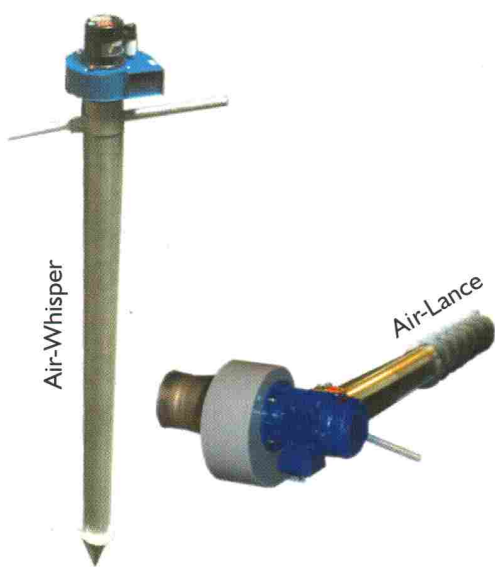

- Идеальное решение для краткосрочного, целенаправленного применения, при возникновении очагов перегрева зерна, при недостаточной вентиляции, в заполненном зернохранилище.
- С помощью рукоятки устройство легко вворачивается в зерно и легко перемещается по поверхности зерновой насыпи. С помощью зажимного кольца вентилятор легко устанавливается на копьё.
- И в этом случае мы можем приспособить вентиляционное копьё к высоте засыпки хранилища, с помощью удлинительных насадок.

Вентиляционное копьё	AIR WHISPER	AIR LANCE
Мощность мотора вентилятора	0,18 кВт	1,5 кВт
Транспортируемый воздух	250 м³/ч	2.500 м³/ч
Общая длина	2,50 м	3,00 м
Длина перфорированной трубы	0,80 м	1,50 м
Длина острия	0,25 м	0,25 м
Общий вес с вентилятором	10 кг	31 кг
Диаметр отверстий	1,5 мм	1,5 мм
Электропитание	220-230 V	380-400 V

Телескопические вентиляционные трубы

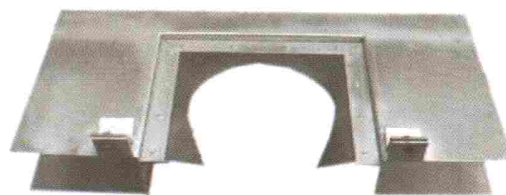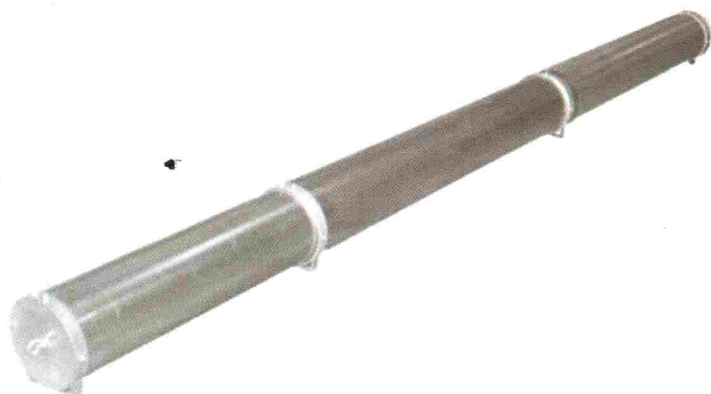

В разрезе

- переходник между телескопической трубой и стеной зернохранилища

Инструкция по эксплуатации

До заполнения зернохранилища телескопическую трубу устанавливают на полу. Посредством петли троса трубу раздвигают в длину.

Склад засыпается, к трубе подключается соответствующий по мощности вентилятор.

Перед вывозом зерна труба беспрепятственно удаляется посредством стального троса и тягача. Абсолютно без риска повреждения трубы.

При частичном извлечении трубы вентиляция продолжается.

С помощью тягача труба извлекается, разгрузка зернохранилища может продолжаться.

Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG | Dr.-Zimmer-Str. 28 | D - 95679 Waldershof
 Telefon 0049 (0) 92 31 / 97 92 - 0 Fax 0049 (0) 92 31 / 7 26 97 www.a-schmelzer.de

МП «РЕМИКС»

Тел./факс (04563) 99-926, 99-775, 99-760 remix@remix.com.ua
 09112, Киевская обл, г.Белая Церковь, ул. Привокзальная,13
www.remix.com.ua

AIR TELESCOP	Мин. длина	Макс. длина	Вес	- используется для вентиляции всех сортов зерновых и рапса; - диаметр крепления для вентилятора 300 мм; - трубы изготовлены из оцинкованной стали, вентиляция при высоте засыпки до 6 метров; - производятся длиной от 4 до 30 метров (от 2 до 15 соединительных элементов); - возможность удлинения неперфорированной части трубы для частичного вентилирования
AIR TELESCOP 2 - 4	2,04 м	3,92 м	42 кг	
AIR TELESCOP 2 - 6	2,08 м	5,84 м	60 кг	
AIR TELESCOP 2 - 8	2,12 м	7,76 м	75 кг	
AIR TELESCOP 2 - 10	2,16 м	9,68 м	90 кг	
AIR TELESCOP 2 - 12	2,20 м	11,60 м	103 кг	
AIR TELESCOP 2 - 14	2,24 м	13,52 м	117 кг	
AIR TELESCOP 2 - 16	2,28 м	15,44 м	129 кг	
AIR TELESCOP 2 - 18	2,32 м	17,36 м	140 кг	
AIR TELESCOP 2 - 20	2,36 м	19,28 м	150 кг	
AIR TELESCOP 2 - 22	2,80 м	21,5 м	162 кг	
AIR TELESCOP 2 - 24	2,84 м	23,42 м	174 кг	
AIR TELESCOP 2 - 26	2,88 м	25,34 м	187 кг	
AIR TELESCOP 2 - 28	2,92 м	27,26 м	200 кг	
AIR TELESCOP 2 - 30	2,96 м	29,18 м	214 кг	

* Указанные технические характеристики могут быть изменены в силу модернизации нашей продукции, их следует рассматривать как предварительные.